




## NOWLEY MODO DE EMPLEO 86320

### Características

- Pantalla 13 dígitos: Hora, Minutos, Segundos, Mes, Fecha, Dia de la semana
- Auto calendario desde 2015 hasta 2065. Cronógrafo con 1/100 segundos
- Alarma diaria y señal horaria.
- Doble zona horaria
- Cuenta regresiva con un máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos
- Formato de la hora 12/24 horas
- Animación con puntos en el display
- EL back

### Diagrama de transición

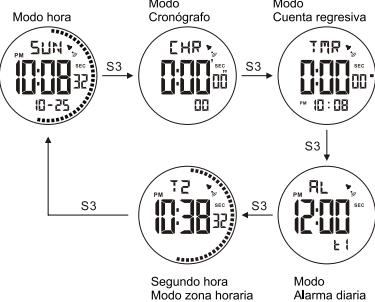

Si el reloj no está en modo hora, el display volverá a este modo cuando el botón S3 sea pulsado después de haber pulsado cualquiera de los botones S1 o S2.

### El cuidado de su reloj


- Este reloj contiene componentes electrónicos, nunca intente abrir o quitar la caja de detrás
- Nunca pulse los botones cuando te encuentres bajo el agua
- Si aparece agua o condensación en el reloj, debes llevarlo a comprobar de inmediato. Se pueden corroer partes electrónicas dentro de la caja.
- Evite que recibe impactos severos. El reloj ha sido diseñado para aguantar impactos del uso diario. Es desaconsejable que reciba impactos severos o dañe un mal trato.
- Evite la exposición del reloj a temperaturas extremas.
- Limpie el reloj con ropa suave y del agua solo. No use productos químicos.
- Mantenga fuera del alcance el reloj de fuertes zonas eléctricas.

### LCD Display y botones de función




### Modo hora


#### 1. Como configurar el año



#### 2. Como configurar el avisador de la hora

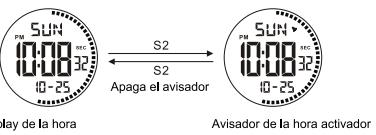


#### 3. Como configurar la hora y el calendario

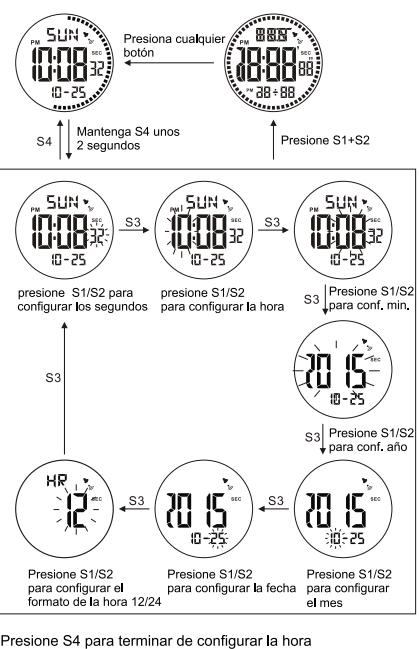

### Modo Cronógrafo


#### Como usar el Cronógrafo

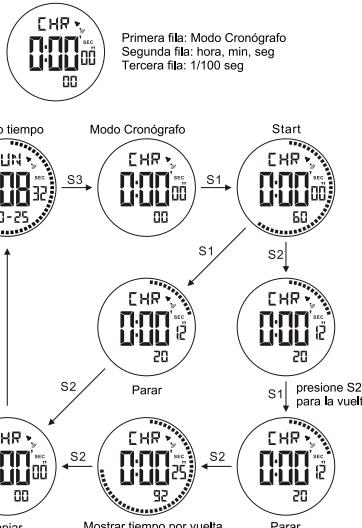

Máximo del Cronógrafo es 23 horas, 59 minutos y 59 segundos, 99/100 seg y tiempo de ciclo automático

### Modo Cuenta regresiva


#### Como usar la cuenta regresiva

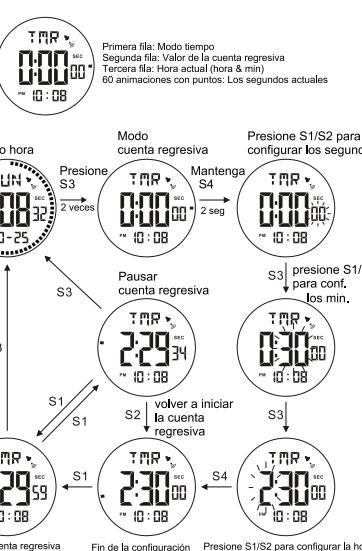

El máximo de la cuenta regresiva es de 23 horas, 59 minutos 59 segundos.

### Modo de alarma diaria


#### Como configurar la alarma diaria

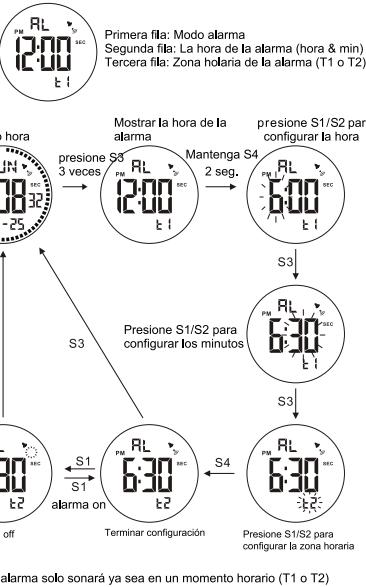

La alarma solo sonará ya sea en un momento horario (T1 o T2)

### Modo segunda zona horaria

#### Como configurar la segunda zona horaria

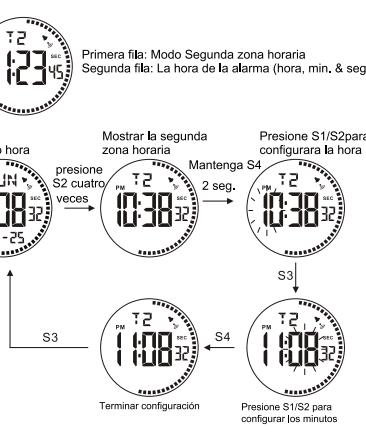

Los minutos pueden ser ajustados de +30 minutos o -30 minutos